

JELD-WEN Norge AS

## Karm til massivdører

## 1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

**Beskrivelse**

Karm til massivdører, uklasset eller med brann og lydkrav.

Karmtykkelse 40mm.

Standard karmdyp: 93, 100, 118 og 147mm

Øvrige karmdyp: 68\*, 96, 105, 110, 115, 121, 125, 128, 150, 160, 170, 180, og 200mm.

(Finert karm maks 170mm) \* Kun som uklasset, E30, EI30, 25dB og 30dB.

Brannklasse: E30, EI30, E60 og EI60

Lydklasse: R'w 25dB, R'w 30dB, R'w 35dB og R'w 40dB

**Bruksområde**

Entredør til blokkleiligheter, hotellrom og offentlige institusjoner hvor det stilles brann og/eller lydkrav.

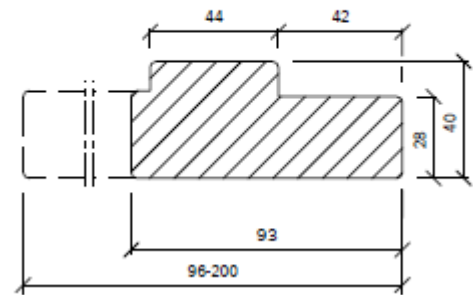
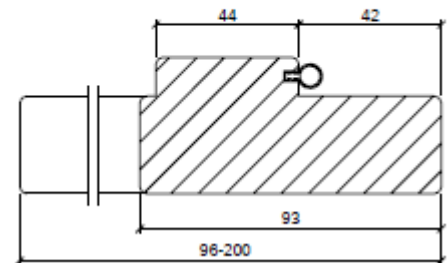
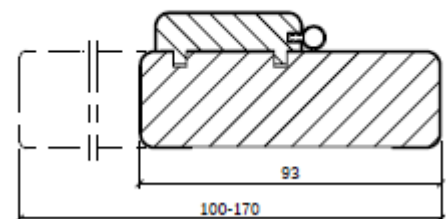
**Farger, overflate**

Trekarm: Malt, klarlakkert, lasert eller ubehandlet.

Finert karm: Bjørk, bøk, eik, furu, eller mahogny.

**Overflatebehandling**

Malt, klarlakk

**Trekarm****Karm med tettelist (R'w25dB og R'w30dB)****Finert karm**

JELD-WEN Norge AS

**Karmer til massivdører****2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Målangivelser:

<b>Tykkelse</b>	40 mm
<b>Dybder</b>	Standard karmdyp: 93, 100, 118 og 147mm Øvrige karmdyp: 68*, 96, 105, 110, 115, 121, 125, 128, 150, 160, 170, 180, og 200mm. (Finert karm maks 170mm) * Kun som uklasset, E30, EI30, 25dB og 30dB.

**3. MONTERING/UTFØRELSE****NS 3420-kode for utførelse**

R61.121-x-- Innerdører NS 3140 D6.

**NS 3451-kode for bygningsdel**

243 Vinduer, dører m.m.

**Referanse til NBI byggedetaljer**

534.151 Brannklassifiserte dører. Krav og innsetting.  
524.361 Luftlydisolasjon mellom trapperom/korridor og oppholdsrom i ulike bygninger.

**Øvrige henvisninger**

Romtemperatur bør være over +10 °C, og den relative luftfuktigheten bør være mellom 30-60 % både før, under og etter montering.

**Transport og lagring**

Utvis forsiktighet ved transport. Lagres plant og tørt innendørs ved en temperatur på minst +10 °C.

**4. HMS-REFERANSER**

Produktet inneholder ingen kjente helseskadelige, brannfarlige eller allergifremkallende stoffer, og utgjør ingen helserisiko - verken under montering eller ved normal bruk/installasjon.

**Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer et**

## Karmer til massivdører

### 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**Samsvarserklæring****CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**

Swedoor (JELD-WEN Norge AS) er sertifisert iht. ISO-9001.

### 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

**Kode for avfallsbehandling**

9999 | 0400 | 0600 | \_ \_ \_ \_

**Type emballasje**

Papp og kartong, plast.

### 7. ANSVARLIG FIRMA

<b>Produsent/importør</b>	Swedoor (JELD-WEN Norge AS)
<b>Organisasjonsnr.</b>	NO 881 128 152 MVA
<b>Adresse</b>	Postboks 6611, Etterstad
<b>Postnr. og poststed</b>	0607 Oslo
<b>Telefon</b>	22 02 72 00
<b>Telefaks</b>	22 02 72 01
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Firmapost.no@jeld-wen.biz">Firmapost.no@jeld-wen.biz</a>
<b>Internettadresse</b>	<a href="http://www.swedoor.no">www.swedoor.no</a>